

POUŽITÍ:





Panel speciálně navržený k ochraně stěn a dveří ve vlhkých místnostech (koupelny, toalety, kuchyně atd.). Jeho jemně zrnitý, matný povrch zajišťuje optimální vodoodpudivost a odolnost proti poškrábání. Pro použití na kulatých sloupech (průměr do 800 mm) a zajištění dokonalé hygieny v ohybech je možné tento výrobek tepelně tvarovat. Složení bylo speciálně vyvinuto k zajištění optimálního spojení panelů s obkladovou lištou pomocí H₂O svařovací šňůry.

Tento systém zajišťuje naprostou vodotěsnost, což dokládá schválení vydané institutem CSTB a certifikát ATEX (Technické hodnocení experimentů). SPM nabízí řadu svařovacích šňůr, které odpovídají obrysům profilů.

POPIS:

- rozměry formátu: 1300 x 2500mm
- plně probarvené antibakteriální PVC tl. 1,5mm
- jemně strukturovaný povrch
- určeno do prostor se zvýšenou vlhkostí
- panel zajišťuje vodotěsnost
- třída požární odolnosti B-s2,d0
- možnost tvarování za tepla
- montáž pomocí 3M pásky a montážního lepidla

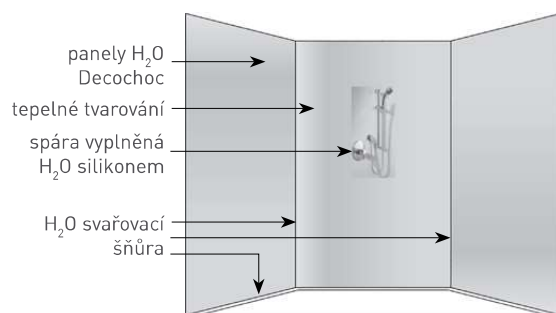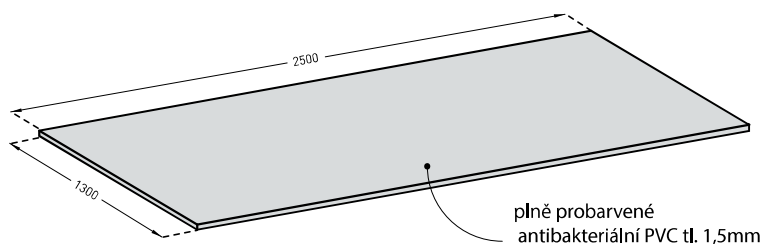

DOSTUPNÉ DEKORY

	1101 Nacre
	1102 Spume
	1103 Shell
	1104 Dune
	1105 Sea spray